


## Zestaw kotwiący MURO-BET

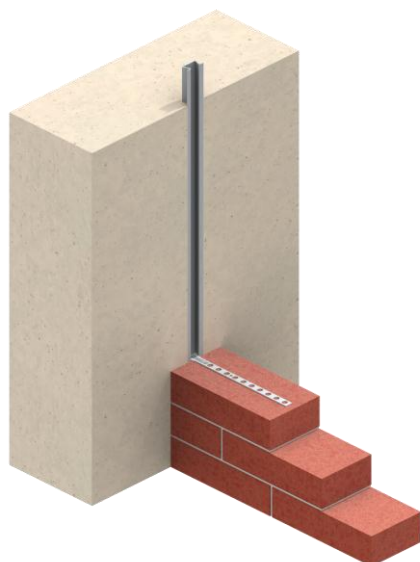

### Opis produktu

Zestaw kotwiący MURO-BET składa się z szyny kotwiącej i kotew płaskownikowych, które są w niej mocowane. Szyna MURO-BET wypełniona styropianem jest zabetonowywana w elemencie. Kotwy po wprowadzeniu do szyn kotwiących mocowane są w murze. W trakcie murowania ściany, z którą ma nastąpić połączenie kotwy płaskownikowe umieszcza się w miejscu spoiny w rozstawie 4 sztuk na 1 metr bieżący.

### Zastosowanie

Szyna kotwiąca MURO-BET przeznaczona jest do wykonywania połączeń elementów betonowych z elementami murowymi.

### Dane techniczne

L.p.	Parametr	Wartość
1	Długość szyny kotwiącej [m]:	2,50
2	Długość kotwy płaskownikowej [mm]:	120, 180, 240
3	Rodzaj stali:	ocynkowana lub nierdzewna
4	Jednostka sprzedaży: - szyna kotwiąca - kotwa płaskownikowa	mb sztuka

### Sposób użycia

Szynę kotwiącą MURO-BET przybija się gwoździami do szalunku. Szczegółowa instrukcja montażu do pobrania ze strony internetowej [www.betomax.pl](http://www.betomax.pl).

### Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Przy montażu zestawów kotwiących MURO-BET powinno się używać rękawic ochronnych.

### Dokumenty odniesienia

Norma PN-EN 845-1+A1:2008

### Przechowywanie/Transport

Przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi.  
Transport: paleta owinięta folią.